



Poêles à granulés **OPEN SP1**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- ◆ Brûleur à décendrage automatique
 - ◆ Bougie quartz pour un allumage plus performant
 - ◆ Télécommande de contrôle tactile avec thermostat intégré
 - ◆ Module WiFi de série pour contrôle à distance
 - ◆ Installation zone 1 uniquement (lb sous réserve de calcul)
 - ◆ Étanchéité avec débit fuite < 15 m³/h sous 10 Pa dans le cadre de la réglementation RT2012

NORMES

NF EN 14785

REF ID: 11785

Marquage CE
ECODESIGN 2022

Éligible aide Fonds Air Bois



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer ACIER et pièce FONTE - 3 ans sur les autres composants métalliques (poignées - charnières ...)

les autres Composants métalliques (perçages - charnières ...) - 2 ans sur les autres composants non métalliques et sur tous les composants électriques et électroniques, hors pièces d'usure (vitre - joint - vermiculite)


4 Avenue de Kergroise
Rond-Point de l'Écosse
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr

Finition :
laqué noir ou perle

- ◆ Ventilation air chaud débrayable manuellement permettant un fonctionnement en convection naturelle plus silencieux
 - ◆ Échangeurs latéraux en fonte
 - ◆ Capacité de trémie de 20 kg (OFEN SPI) et de 24 kgs (OFEN SP2) (+/- 24h de fonctionnement continu au ralenti)

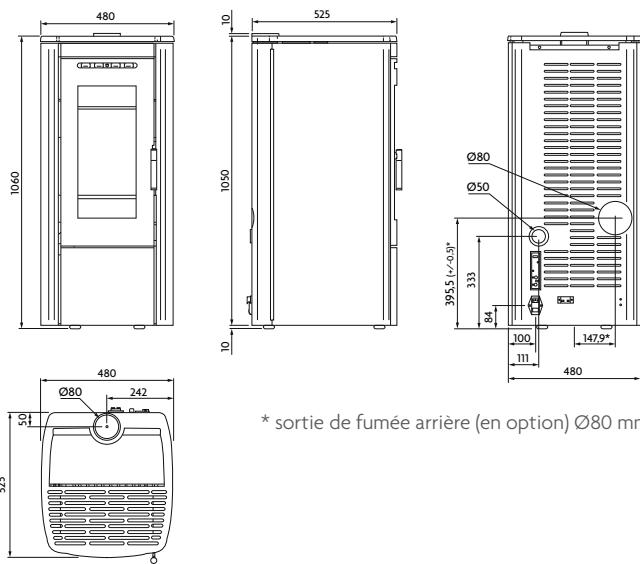

* sortie de fumée arrière (en option) Ø80 mm